
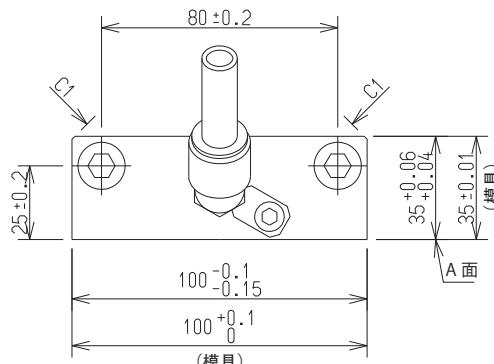



CVV100-D 安装示意图

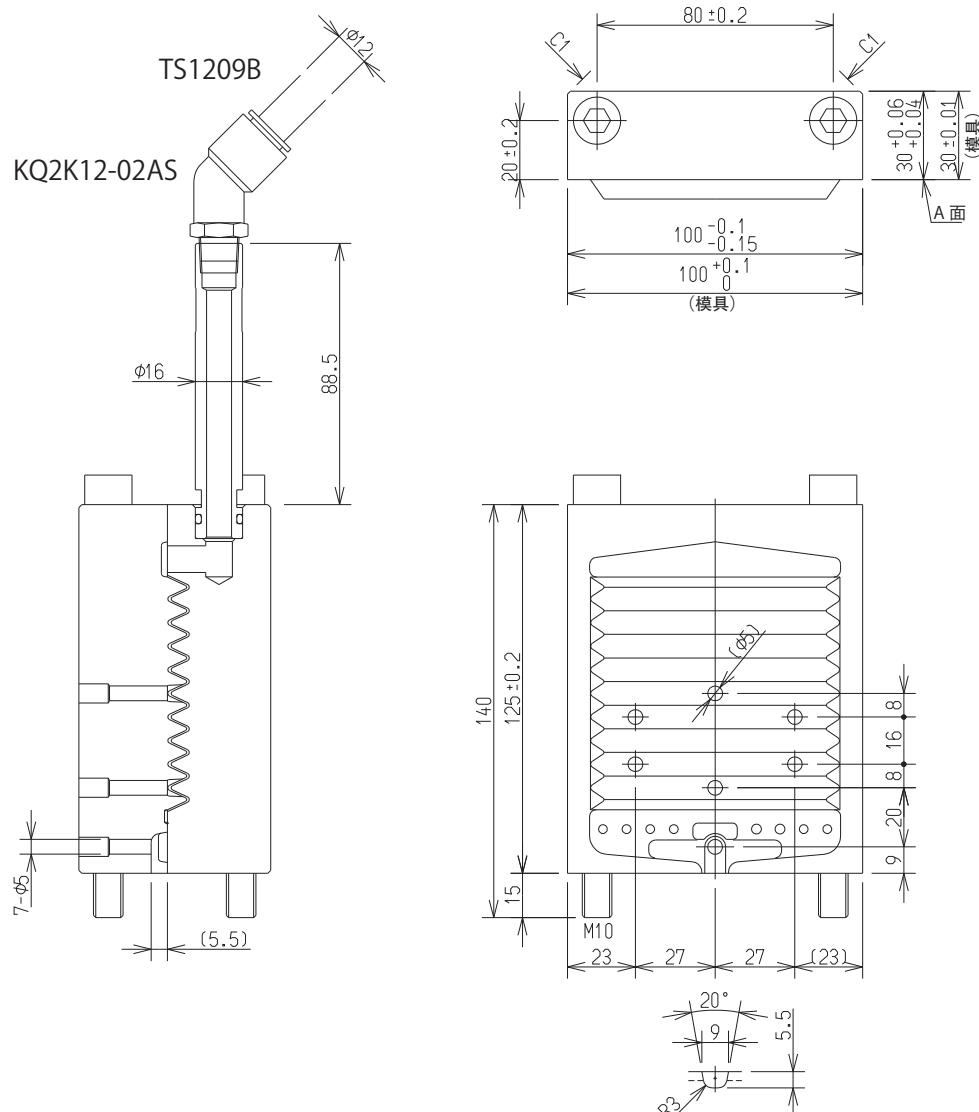

CVV100-D 规格

项目	排气面积
排气板间隙	0.48 cm ²
TS1209B	0.64 cm ²
KQ2K12-02AS	0.64 cm ²
导管	0.57 cm ²
排气槽	0.42 cm ²

(等同弊公司 NVV034 真空阀吸引能力)

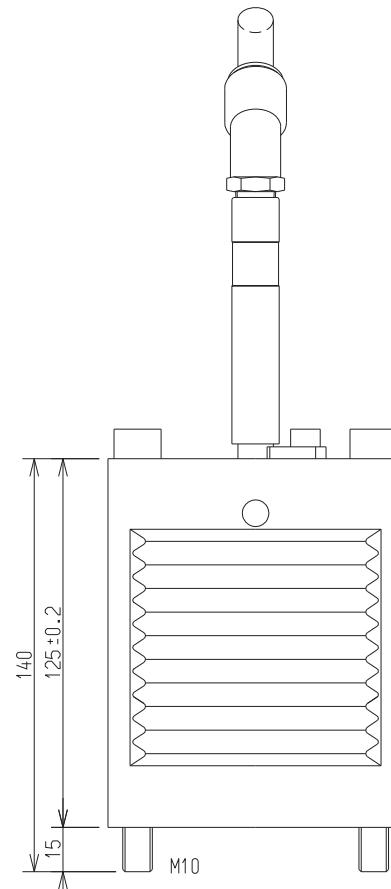

CVV100-D 使用例

使用数	适用冲头直径
1个使用	Φ65
2个使用	Φ90

(建议射出速度为 2.5m/s)

(注)

A 面略高于型腔的分型面约 0.03 ~ 0.04。