
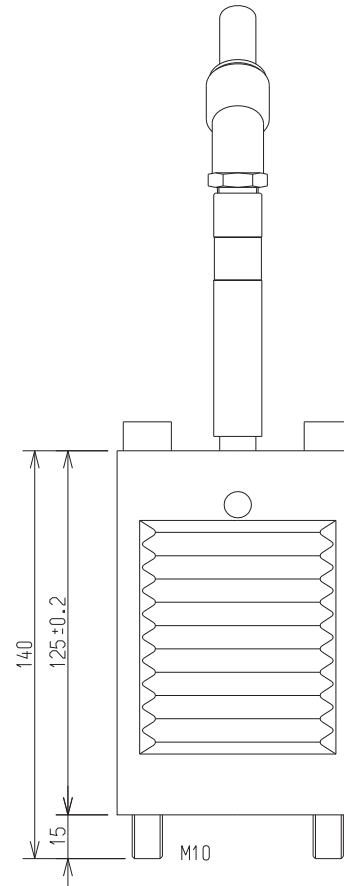

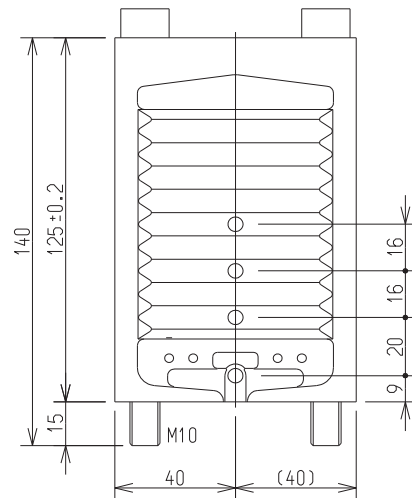
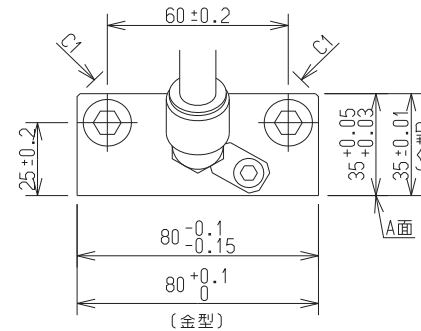
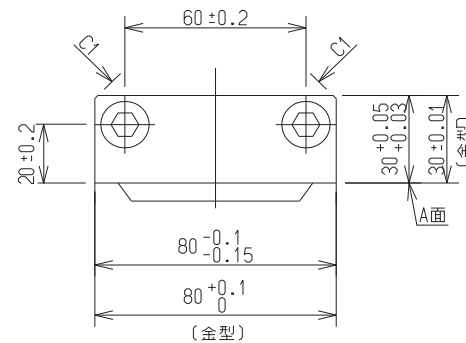


CVV80-D 取付関係図

特許第 5763584 号

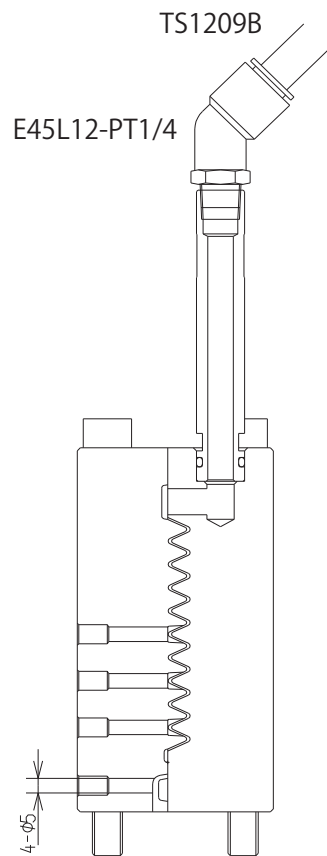

CVV80-D 仕様

項目	ガス抜き面積
ベント隙間	0.36 cm ²
TS1209B	0.64 cm ²
E45L12-PT1/4	0.64 cm ²
パイプ	0.57 cm ²
ガス抜き溝	0.33 cm ²

(当社 NVV025 相当の吸引能力である)

CVV80-D 使用例

使用数	適用チップ径
1 個使用	Φ55
2 個使用	Φ80

(射出スピード 2.5m/s で検討)

(注記)
A 面は中子 PL 面より凸 0.03~0.04 のこと。