ZM079 安装示意图

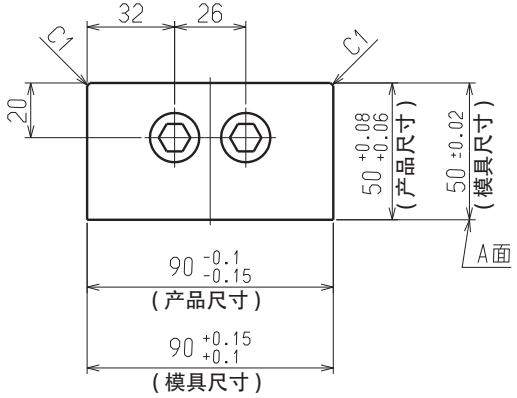

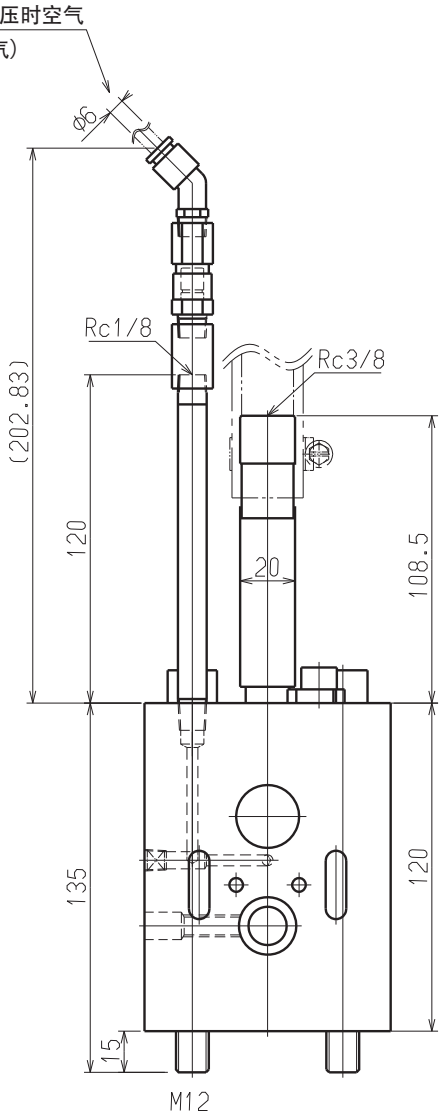

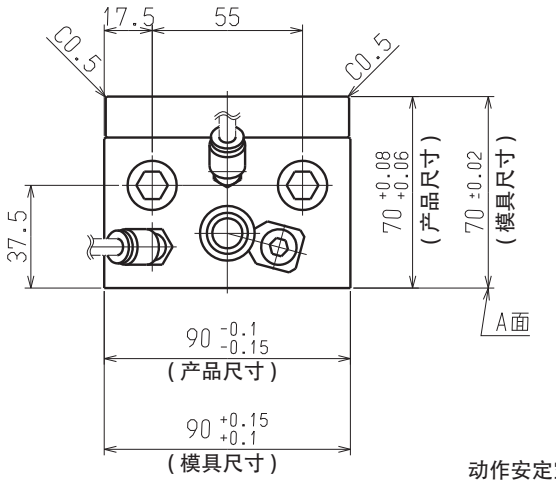

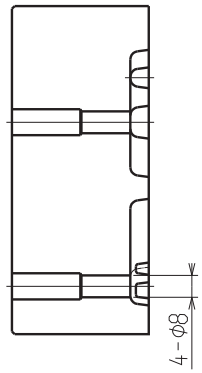

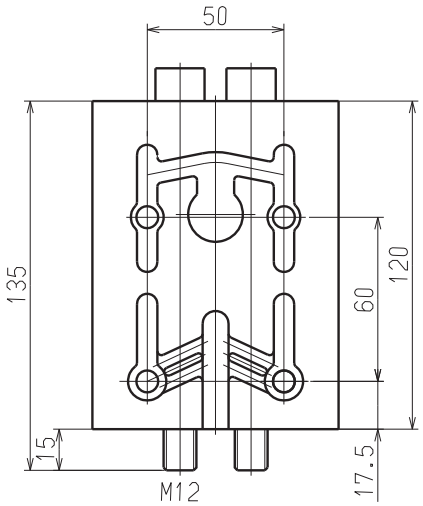



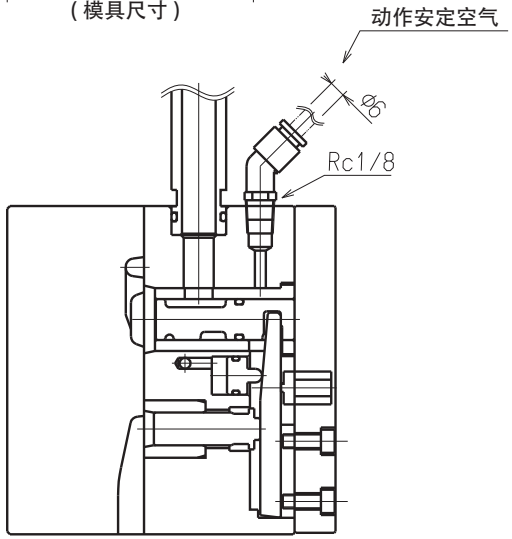

NOTE

1) A 面相对于 PL 面凸起 0.03~0.05。

2) 如固定侧 A 面与可动侧 A 面闭合不紧密将造成真空吸引效果低下。

真空压铸系统专业制造商
达屹真空压铸股份公司